
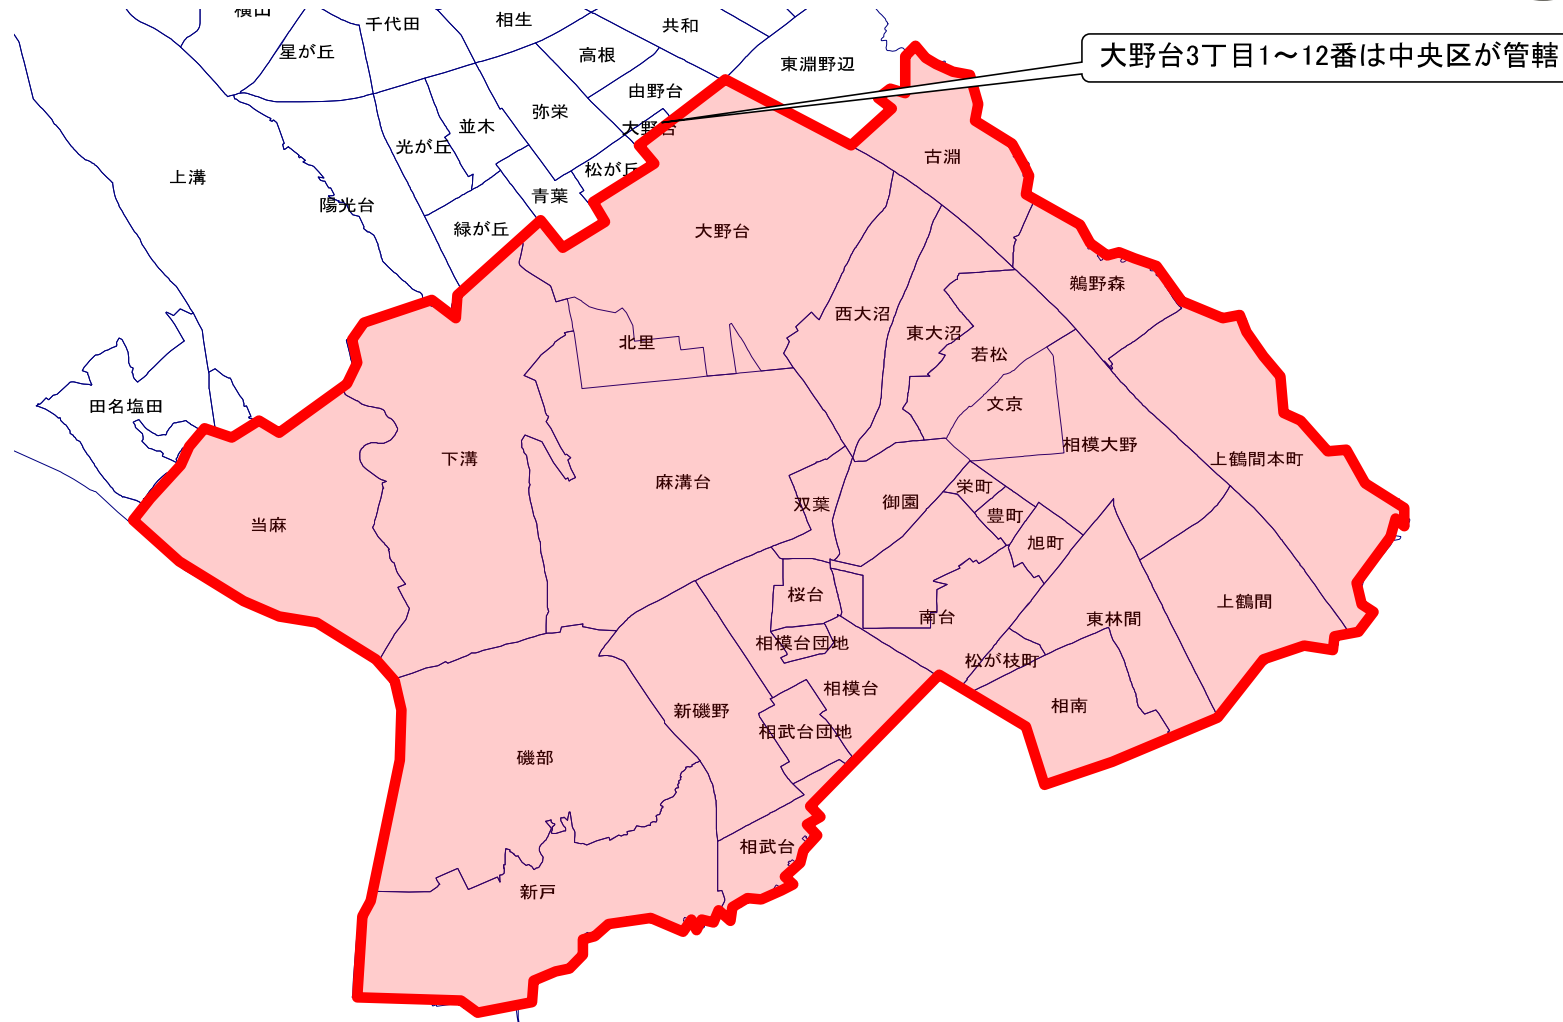


令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
設 計 書 番 号	年度 8
(工事 ・業務) 名	県市道維持補修業務委託(南区その4)
(工事 ・業務) 箇所	相模原市 南区一円 地内
(河川 路線・ 区域) 名	南区各路線
単 価 採 用 地 区 名	相模原
事 業 区 分	単費
工 期	契約日から 令和 9年 3月 12日 まで
設 計 金 額	基準工種 No. 20 舗装打換工(表)5, (不)3
	m ² @ 円 (消費税を除く)
設 計 概 要	別添のとおり
(起工・ 変更) 理由	

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

位置図（南区）



令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		大都市(2)		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		補正しない		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分		計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和08年8月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
(その他情報欄)					

令和08年度 県市道維持補修業務委託(南区その4) 設計数量及び単価比率表

No.	工 種	設計数量	単位	単価比率(%) (小数点第3位切り捨て)
1	床掘り(人力)	10	m3	334.06
2	機械掘削積込	8	m3	41.12
3	再生砂埋戻し	8	m3	182.43
4	残土処理工 2t	10	m3	338.03
5	残土処理工 4t	10	m3	218.47
6	舗装版切断工 (t=5cm)	39	m	35.10
7	舗装版取壊し工(人力)	10	m2	167.17
8	舗装版取壊し工	80	m2	42.10
9	コンクリート取壊し工(無筋)	10	m3	1,478.93
10	廃材処理工 2t(人力積込) As	10	m3	282.81
11	廃材処理工 4t(機械積込) As	10	m3	167.64
12	廃材処理工 2t(人力積込) 路盤	10	m3	236.41
13	廃材処理工 4t(機械積込) 路盤	10	m3	142.72
14	廃材処理工 2t(人力積込) 二次製品	5	m3	411.60
15	不陸整正工(人力+小型バックホウ)	80	m2	22.78
16	下層路盤工(RC-40), t=20cm	40	m2	33.54
17	上層路盤工(RM-40), t=15cm	35	m2	33.13
18	切削オーバーレイ工(密改Ⅱ), t=5cm	80	m2	123.25
19	舗装打換工(表)4, (不)3	80	m2	118.50
20	舗装打換工(表)5, (不)3	80	m2	100.00
21	舗装打換工(表)5, (不)3, 小型	90	m2	132.09
22	車道舗装工(再密), t=5cm, 人力	80	m2	99.13
23	舗装版目地設置工	21	m	14.37
24	L型側溝布設替え工	10	m	403.27
25	LU側溝用L型布設替え工	10	m	390.76
26	U型側溝設置工	5	m	247.85
27	甲蓋架渡工	5	枚	96.85
28	現場打甲蓋工	5	m	213.42
29	L型側溝設置工	5	m	512.23
30	LU側溝設置工	5	m	865.03
31	LU縁塊設置工	5	m	2,319.41
32	横断グレーチング側溝設置工	5	m	1,938.12
33	A・B雨水柵工	5	箇所	3,831.16
34	雨水柵等縁塊布設替え工	5	箇所	1,610.17
35	取付管布設工	5	箇所	970.05
36	柵接続工	5	箇所	111.35
37	区画線設置工(実線15cm, 白)	80	m	13.34
38	区画線設置工(ゼブラ30cm, 白)	50	m	25.62
39	区画線設置工(ゼブラ45cm, 白)	51	m	33.84
40	区画線設置工(矢印記号文字, 白)	49	m	30.73
41	区画線設置工(矢印記号文字, 黄)	50	m	33.79
42	溶融噴射式路面カラー舗装	50	m2	219.51
43	人孔蓋調整工	3	箇所	3,429.00
44	グラウンドマンホールT-25	3	組	2,937.93
45	交通誘導警備員	25	人日	555.42
46	路面切削機運搬	2	回	3,409.46
小 計				
消費税及び地方消費税相当額		10	%	
総 価 計				

※予定数量は、参考数量(積算での数量)であり、実際の発注での指示数量とは異なります。

令和08年度 県市道維持補修業務委託(南区その4) 基準工種単価算出表

No.	工 種	単 価	数 量	直接工事費	諸 経 費	工事価格 (万円止)	設計単価	単価比率(%) (小数点第3位 切り捨て)
		A	B	$C=A \times B$	D	$E=(C+D)$	$(E \div B)$	
20	舗装打換工(表)5,(不)3		461				円	100.00

No.	工 種	安全費 (積上分)	共通仮設比 率	共通仮設費 (率分)	共通仮設費	純工事費	現場管理費 率	現場管理費	工事原価	一般管理費 率	一般管理費	諸経費計
		F	G	$H=(W \times G)$	$I=(F+H)$	$J=(C+H)$	K	$L=(X \times K)$	$M(J+L)$	N	$O=(Y \times N)$	$D=(I+L+O)$
20	舗装打換工(表)5,(不)3											

No.	工 種	廃材数量	単価	共通仮設	直接工事費 の3%	対象補正額	共通仮設費 対象額	現場管理費 対象額	一般管理費 対象額
		P	Q	$T=(P \times Q) \times B$	$U=C \times 0.03$	$V=U-T(V<0)$	$W=V+C$	$X=V+J$	$Y=V+M$
20	舗装打換工(表)5,(不)3								

令和08年度 県市道維持補修業務委託(南区その4) 契約単価算出表

No.	基準工種 (100%とする)	単価
20	舗装打換工(表)5, (不)3	円

No.	工 種	比率 (%)	契約単価
1	床掘り(人力)	334.06 %	円
2	機械掘削積込 バックホウ山積0.28m3	41.12 %	円
3	再生砂埋戻し バックホウ山積0.28m3, 機械投入・タンバ締固め	182.43 %	円
4	残土処理工 2t 市指定処分2tダンプ運搬(人力積込)	338.03 %	円
5	残土処理工 4t 市指定処分4tダンプ運搬(機械積込)	218.47 %	円
6	舗装版切断工 (t=5cm) 舗装切断厚15cm以下, 濁水処理(2tダンプ)含む	35.10 %	円
7	舗装版取壊し工(人力) 人力取壊し, 40mm<t≤100mm	167.17 %	円
8	舗装版取壊し工 バックホウ山積0.28m3, 機械取壊し	42.10 %	円
9	コンクリート取壊し工(無筋) 人力施工, 廃材処理含む	1,478.93 %	円
10	廃材処理工 2t(人力積込) As	282.81 %	円
11	廃材処理工 4t(機械積込) As	167.64 %	円
12	廃材処理工 2t(人力積込) 路盤	236.41 %	円
13	廃材処理工 4t(機械積込) 路盤	142.72 %	円
14	廃材処理工 2t(人力積込) 二次製品	411.60 %	円
15	不陸整正工(人力+小型バックホウ) 補足材無, 人力掘削, 振動ローラー締固め	22.78 %	円
16	下層路盤工(RC-40), t=20cm 小規模	33.54 %	円
17	上層路盤工(RM-40), t=15cm 小規模	33.13 %	円
18	切削オーバーレイ工(密改Ⅱ), t=5cm 表層(密粒改質Ⅱ)5cm, 平均切削深5cm, 廃材処理含む, 摺付無し	123.25 %	円
19	舗装打換工(表)4, (不)3 表層(再生密粒13)4cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む	118.50 %	円
20	舗装打換工(表)5, (不)3 表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 廃材処理含む, 騒音振動対策有り	100.00 %	円
21	舗装打換工(表)5, (不)3, 小型 表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む	132.09 %	円
22	車道舗装工(再密), t=5cm, 人力 再生密粒度(13), プライムコート	99.13 %	円
23	舗装版目地設置工 成型目地材設置	14.37 %	円
24	L型側溝布設替え工 L型(300A) 既存基礎利用, 撤去・据付	403.27 %	円
25	LU側溝用L型布設替え工 LU300用, 撤去・据付	390.76 %	円
26	U型側溝設置工 240用	247.85 %	円
27	甲蓋架渡工 二種甲蓋, 240用	96.85 %	円
28	現場打甲蓋工 側溝用埋設型枠(300用), 鉄筋D13, 早強24-8	213.42 %	円
29	L型側溝設置工 L300A (土工有り)	512.23 %	円
30	LU側溝設置工 LU300用 (土工有り)	865.03 %	円
31	LU縁塊設置工 LU300用 (土工有り)	2,319.41 %	円
32	横断グレーチング側溝設置工 240用 (土工有り)	1,938.12 %	円
33	A・B雨水樹工 土工有り	3,831.16 %	円
34	雨水樹等縁塊布設替え工 縁塊交換	1,610.17 %	円
35	取付管布設工 φ200, 5箇所未満, 3m未満補正有り	970.05 %	円
36	樹接続工	111.35 %	円
37	区画線設置工(実線15cm, 白) 熔融式	13.34 %	円
38	区画線設置工(ゼブラ30cm, 白) 熔融式	25.62 %	円
39	区画線設置工(ゼブラ45cm, 白) 熔融式	33.84 %	円
40	区画線設置工(矢印記号文字, 白) 熔融式, 15cm換算	30.73 %	円
41	区画線設置工(矢印記号文字, 黄) 熔融式, 15cm換算	33.79 %	円
42	熔融噴射式路面カラー舗装 100m2未満 (材工共)	219.51 %	円
43	人孔蓋調整工 事前調整 AS厚5cm, 無収縮モルタル使用, 調整リング有	3,429.00 %	円
44	グラウンドマンホールT-25 製品購入費のみ	2,937.93 %	円
45	交通誘導警備員 交通誘導警備員B, 昼間	555.42 %	円
46	路面切削機運搬 往復分	3,409.46 %	円

第0004号 下位内訳書
AMA0040 舗装工

1 式 当り
適用年版 T0808
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) 18 切削パーレイ工(密改Ⅱ), t=5cm 密改Ⅱ5cm, 切削5cm, 廃処含, 摺付無					第0035号単価表
	1	m2			
(SJ0210) 19 舗装打換工(表)4(不)3 再密(13)4cm, 不陸3cm, 小型, 廃処含					第0043号単価表
	1	m2			
(SJ0230) 20 舗装打換工(表)5, (不)3 再密(13)5cm, 不陸3cm, 廃処含					第0046号単価表
	1	m2			
(SJ0250) 21 舗装打換工(表)5, (不)3, 小型 再密(13)5cm, 不陸3cm, 小型, 廃処含					第0050号単価表
	1	m2			
(SJ0270) 22 車道舗装工(再密), t=5cm, 人力 再生密粒度(13), t=5cm, 人力, プライム					第0052号単価表
	1	m2			
(SJ0280) 23 舗装版目地設置工 成型目地材設置					第0054号単価表
	1	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0046号 単価表
SJ0230 20 舗装打換工(表)5, (不)3
再密(13)5cm, 不陸3cm, 廃処含

100 m2 当り
適用年版 T0808
(上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎		m2			第0047号単価表
	100				
(CB227010) 殻運搬		m3			第0048号単価表
	5				
(Z132597060) 廃材処理料 (北部地区) A S 殻		m3			
	5				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0044号単価表
	100				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0049号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	M000907002				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
バックホウ容量0.45m3	L001010012				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	3	15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0048号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級			【損料】		M000301005
	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3 当り			
				円／m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	2		機械(対策不要厚15cm超)又は必要		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8		7.0km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータレータ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整碎石					Z002125003
RM-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	人 力 値		条 件 値		
J01 補足材料の有無	2		有り		
J02 補足材料平均厚さ	6		28mm以上34mm未満		
J03 補足材料	9		再生粒度調整碎石 RM-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
ロートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0808

J05 材料	11	再生密粒度7スコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号 単価表
SJ0250 21 舗装打換工(表)5, (不)3, 小型
再密(13)5cm, 不陸3cm, 小型, 廃処含

100 m2 当り
適用年版 T0808
(上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2			第0018号単価表
	100				
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		m3			第0023号単価表
	5				
(Z132597060) 廃材処理料 (北部地区) A S 殻		m3			
	5				
(CB410010) 不陸整正		m2			第0044号単価表
	100				
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0051号単価表
	100				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1				
合 計					
		m2			整数止め切捨て 円/m2
	1				

現 場 説 明 書

委託名 県市道維持補修業務委託（南区その４）

1. 配布図書

契約条件になるもの

■ 設計積算書（表紙）	1 式	■ 位置図	1 式
■ 契約単価算出表	1 式	■ 現場説明書	1 式
■ 仕様書	1 式	■ 土木工事仕様書等一覧（※１）	1 式

※１ 土木工事仕様書等は市ホームページに掲載されています。

（掲載先）トップページ≫市政情報≫まちづくり・環境≫公共工事の技術・積算

契約条件にならないもの

■ 積算参考図書	1 式
・ 基準工種単価算出表	
・ 設計数量及び単価比率表	
・ 設計積算書の単価表まで	

2. 入札価格及び契約方法

（１）入札価格

入札価格は、契約単価算出表の基準工種「No.20 舗装打換工(表)5,(不)3」の経費を含んだ単位あたりの単価（ただし、消費税を除く。）です。

なお、基準工種の単価算出にあたっては、円止め（１円未満切り捨て）で算出します。

（２）契約の方法

この契約は、単価契約です。各工種の単価は、基準工種の入札価格を１００％として、契約単価算出表の比率により算出し、円止め（１円未満切り捨て）とします。また、契約にあたっては、概算設計金額（消費税を含む。）に落札率を掛けたもの（以下「発注上限額」という。発注上限額は万円止めとします。）の１０分の１以上の契約保証金を納付し、契約単価表を付して契約を行うものです。ただし、契約規則第３４条のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができます。また、契約規則第３５条のいずれかに該当する場合には、契約保証金に代わる担保が行われたものとします。なお、発注上限額は指示の限度額であり、確定金額ではありません。そのため、本市の都合により、指示書に基づく契約金額の合計額が、発注上限額に満たない場合が生じても、異議の申出又は損害賠償の請求をすることはできません。

3. 施工の条件明示

- ・ 特別な指示がない限り指示順の着手とし、工種は道路標準構造図の通りとします。
- ・ 交通誘導警備員は、施工箇所ごとに適時配置してください。
- ・ 緊急対応を指示することがあるので、対応できる体制を必ず整えて下さい。
- ・ 建設発生土は篠崎建材株式会社（協定単価：５,５００円／m³）への指定処分とします。
- ・ １施工箇所当りの規模としては、請求金額で概ね４００万円以下とします。

維持補修業務委託仕様書

総 則

- 1 この仕様書は、相模原市が発注する維持補修業務委託に適用する。
- 2 この仕様書に定めのない事項は、相模原市土木工事共通仕様書を適用する。

指示及び施工

- 1 受注者は、監督員と十分協議し、その指示によらなければならない。指示は、指示書の期間内においてその都度、工種指示一覧表にて指示するものとする。また、日々の施工予定を監督員へ工程を連絡するものとする。
- 2 受注者は、使用機材等の搬入、搬出及び、施工等にあたり、現場若しくは周辺の道路を損傷し、あるいは汚損することのないよう務めるとともに、第三者に損害を与えることのないよう十分注意しなければならない。
- 3 本業務の管理基準については、相模原市土木工事施工管理基準及び土木工事写真管理基準を適用する。

4 舗装道補修

受注者は、施工にあたり、路面に滞水することのないよう縦横断勾配等を考慮するとともに既設舗装、既設構造物の打継目部分にあっては段差、振動、亀裂等が生じないように入念に施工しなければならない。特に、人孔蓋等占用物件の周辺の勾配には注意し施工すること。

5 構造物小規模補修

受注者は、施工にあたり、道路境界標（プレート標等）の確認を入念に行うとともに、構造物の施工前に控え点を設置し、監督員の確認を得ること。復元に当たっては、その控え点から設置し、設置後、監督員の確認を得ること。

民々の境界標については現状のままで施工すること。また、やむを得ず入れ換えが必要な場合は、施工時及び復元時に関係地権者と立会い（確認）のうえで行うこと。

6 その他

受注者は、不陸整正等の砂利道補修にあたり、民地の高さには十分注意すると共に、占用物に支障をきたさないよう施工すること。

特殊工種（契約以外の工種）の取扱について

- 1 施工内容が類似し品質や費用が同等と判断できる場合は、類似工種として適用し施工できるものとする。
- 2 類似工種の適用が困難な工種を施工する場合は、類似している契約工種に数量換算することができる。※小数点以下2位（3位切り捨て）

換算数量＝{特殊工種単価÷類似している設計工種単価}×施工数量

安全管理

- 1 施工中は交通誘導警備員を適切に配置し、工事区域の沿線住民や一般の歩行者及び、通行車両に十分な注意を払い、支障が出ないよう安全の確保に努めること。また、やむを得ず開口部や段差などを残して交通開放をする場合は、養生や段差すり付け等を行い、注意看板や保安灯等を設置し、工事区域内の安全を確保すること。
- 2 施工中、万一事故等が発生したときは速やかに適切な措置をとり、監督員に報告しなければならない。
- 3 工事施工に際しては、施工日程が決定後速やかに土地所有者及び関係住民に対し、お知らせ等を配布して、作業予定や方法等の周知を充分に行い、円滑な工事の進捗を図ること。また、出入口等に段差が生じる場合は、事前に地権者及び、利用者に充分に説明を行い、承諾を得てから施工に着手すること。
- 4 工事の施工時は監督員から貸与された所轄する警察の道路工事等協議書の写し携帯し、その内容を遵守すること。

関係書類

- 1 受注者は、指示部分の業務完了時には関係書類を提出しなければならない。
- 2 受注者は、本契約完了時には業務総括集計書を提出するものとする。

施工数量の数値基準について

- 1 箇所別施工数量は小数点以下2位（3位切捨て）とする。
- 2 総施工数量は小数点以下1位（2位切捨て）とする。

疑義の解決

- 1 その他、設計図書、仕様書等に定めのない事項並びに疑義については速やかに監督員と協議し、その指示によらなければならない。

(別表) 工事種類

No.	工 種	種 別
1	床掘り(人力)	
2	機械掘削積込	バックホウ山積0.28m3
3	再生砂埋戻し	バックホウ山積0.28m3, 機械投入・タンパ締固め
4	残土処理工 2t	市指定処分2tダンプ運搬(人力積込)
5	残土処理工 4t	市指定処分4tダンプ運搬(機械積込)
6	舗装版切断工(t=5cm)	舗装切断厚15cm以下, 濁水処理(2tダンプ)含む
7	舗装版取壊し工(人力)	人力取壊し, 40mm<t≤100mm
8	舗装版取壊し工	バックホウ山積0.28m3, 機械取壊し
9	コンクリート取壊し工(無筋)	人力施工, 廃材処理含む
10	廃材処理工 2t(人力積込) As	
11	廃材処理工 4t(機械積込) As	
12	廃材処理工 2t(人力積込) 路盤	
13	廃材処理工 4t(機械積込) 路盤	
14	廃材処理工 2t(人力積込) 二次製品	
15	不陸整正工(人力+小型バックホウ)	補足材無, 人力掘削, 振動ローラー締固め
16	下層路盤工(RC-40),t=20cm	小規模
17	上層路盤工(RM-40),t=15cm	小規模
18	切削オーバーレイ工(密改Ⅱ),t=5cm	表層(密粒改質Ⅱ)5cm, 平均切削深5cm, 廃材処理含む, 摺付無し
19	舗装打換工(表)4,(不)3	表層(再生密粒13)4cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む
20	舗装打換工(表)5,(不)3	表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 廃材処理含む,騒音振動対策有り
21	舗装打換工(表)5,(不)3,小型	表層(再生密粒13)5cm, 不陸整正(RM-40)3cm, 小型車, 廃材処理含む
22	車道舗装工(再密),t=5cm,人力	再生密粒度(13),プライムコート
23	舗装版目地設置工	成型目地材設置
24	L型側溝布設替え工	L型(300A) 既存基礎利用, 撤去・据付
25	LU側溝用L型布設替え工	LU300用, 撤去・据付
26	U型側溝設置工	240用
27	甲蓋架渡工	二種甲蓋, 240用
28	現場打甲蓋工	側溝用埋設型枠(300用), 鉄筋D13, 早強24-8
29	L型側溝設置工	L300A (土工有り)
30	LU側溝設置工	LU300用 (土工有り)
31	LU縁塊設置工	LU300用 (土工有り)
32	横断グレーチング側溝設置工	240用 (土工有り)
33	A・B雨水桝工	土工有り
34	雨水桝等縁塊布設替え工	縁塊交換
35	取付管布設工	φ200, 5箇所未満, 3m未満補正有り
36	桝接続工	
37	区画線設置工(実線15cm,白)	溶融式
38	区画線設置工(ゼブラ30cm,白)	溶融式
39	区画線設置工(ゼブラ45cm,白)	溶融式
40	区画線設置工(矢印記号文字,白)	溶融式,15cm換算
41	区画線設置工(矢印記号文字,黄)	溶融式,15cm換算
42	溶融噴射式路面カラー舗装	100m2未満(材工共)
43	人孔蓋調整工	事前調整 AS厚5cm,無収縮モルタル使用,調整リング有
44	グラウンドマンホールT-25	製品購入費のみ
45	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間
46	路面切削機運搬	往復分

相模原市ウィークリースタンス特記仕様書

(目的)

第1条 労働時間の上限規制やワークライフバランスの推進などの働き方改革を踏まえ、公共工事及び公共工事に係る委託業務を円滑かつ効率的に進めるために、一週間における受発注者間相互のルールやスタンスなどを目標として定め、計画的に履行することにより労働環境の改善を行い、工事目的物及び成果品の品質確保・向上及び担い手の育成・確保を図る。

(取組の内容)

第2条 発注者は、以下の項目を例として受注者と取り組む内容を確認及び調整の上、設定する。

- (1) 月曜日（休日明け）を依頼の期限日としない
- (2) 水曜日は定時の帰宅に心掛ける
- (3) 土・日曜日に休暇が取れるよう金曜日には依頼しない
- (4) 昼休みや午後5時以降の打合せをしない
- (5) 定時間際、定時後の依頼、打合せをしない
- (6) 16時以降の現地立会を行わない
- (7) 作業内容に見合った作業期間を確保する
- (8) その他、任意に設定する

(運用方法)

第3条 発注者は契約後の初回打合せ時に、前条各号の内容について受注者と取り組む内容を確認し設定する。

2 受注者は前項の規定により設定した内容を施工計画書又は業務計画書に記載する。

附 則

この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。

土木工事仕様書等一覧

本委託において適用する仕様書等は相模原市が発行した次のものです。

※市ホームページを参照

土木工事共通仕様書	令和 8年7月改正
土木工事共通特記仕様書	令和 8年7月改訂
土木工事施工管理基準	平成26年4月改定
土木工事写真管理基準	平成26年4月改定
道路標準構造図	令和 6年4月改訂
下水道設計指針	令和 8年4月改訂
下水道標準図	令和 8年4月改訂

令和8年8月現在