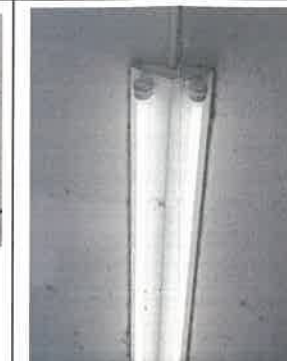


相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【1/17】

既設あ	既設い	既設う	既設え	既設お	既設か	既設き	既設く
 ※埋込。 外寸115mmφ 100V40W	 ※器具設置面320mmφ 昼白色	 ※器具設置面約100mmφ 昼白色	 ※埋込。 外寸470mm角 昼白色	 ※埋込。 外寸170mm 昼白色	 ※埋込。 外寸195mmφ 昼白色 浅型器具	 ※器具幅200mm 白色	 ※器具設置面280mmφ 昼白色
館内全域	バルコニー、屋外階段	バルコニー	応接室	結婚式受付	結婚式受付	軒下	外まわり
選定あ	選定い	選定う	選定え	選定お	選定か	選定き	選定く
 LED50102 ※埋込。LED器具、常照器具 ¥43,500(税別)○ 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 LED7C1688N-LS1 ※埋込。LED器具、常照器具 ¥43,500(税別)○ 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 LED85911(W) ※埋込。LED器具、常照器具 ¥20,300(税別)○ ランプ別売 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 一体形スクエア 乳白パネル FHP32形×3灯器具相当 埋込形□450 LEKR745651FN-LD9 ※埋込。LED器具、常照器具 ¥64,700(税別)○ 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 埋込形 システムアップ W150 LEKR416323N-LS9 ※埋込。LED器具、常照器具 ¥34,800(税別)○ 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 LED87055(W)-LS ※埋込。LED器具、常照器具 ¥10,200(税別)○ 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 防湿・防雨形 直付形 W230 LEKTW423404N-LS9 ※埋込。LED器具、常照器具 ¥44,200(税別)○ 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面	 LED85915(K) ※埋込。LED器具、常照器具 ¥11,900(税別)○ ランプ別売 仕様 本体:SGC 仕入れ:ADC 白(0.298 9.2/3.4) 電源電圧:AC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(DC100V) 消費電力:6.4W(AC100V) 相関係数:昼白色(5000K) Ra70 質量:0.26kg ※器具設置面 ※器具設置面 保証書 0.93 (製造2年保証) 取付の高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m ※器具設置面 ※器具設置面

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。












※既設【き】は選定都合で、昼白色に変更いたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【2/17】

既設け	既設こ	既設さ	既設し	既設す	既設せ	既設そ	既設た
※器具幅約150mm	※器具幅200mm 昼白色	※器具幅200mm 昼白色	※器具設置面 約W130mm×H670mm	※器具設置面 約260mmφ 球のみLED。昼白色	※器具幅150mm 白色	※埋込。 外寸242mm ナチュラル色	※埋込。 外寸120mmφ ハロゲン3.6V13W
外まわり 選定け	外まわり 選定こ	軒下 選定さ	外まわり 選定し	軒下 選定す	倉庫 選定せ	授乳室(旧売店) 選定そ	館内全域 選定た
40タイプ・高出カタイプ LEKBW409401N-LS9 ¥81,500(税別) ○ LBF3MP/RP-4-26 ■本体 LEET-40901W ¥45,200(税別) ■LEDバー LEEM-40404NWPLS9 ¥36,300(税別) (3,300 lm) (24.8W) (133.0 lm/W) LEED-40950N-LS9の代替品 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:ステンレス 白 カバー:アクリル 乳白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 天井、壁(縦・横)取付可能 備考: 日光不可 照明カバー:LEDX-40920	広角タイプ 700W/50形ダブルハイドランプ器具組付10V形多端コング器具組付 防雨形状 ●昼白色(相対色温度 5000K) BVP433 340CWWS (ダブルガラスカバー) ¥460,200(税別) ○ 消費電力:34,400 W(※29,340 W) 入力電流:12.6A(100V), 1.34A(200V), 1.11A(242V) 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 天井、壁(縦・横)取付可能 備考: 日光不可 照明カバー:LEDX-40920	防湿・防雨形 直付形 W230 LEKTW423404N-LS9 ¥44,200(税別) ○ ■本体 LEET-42304W ¥7,900(税別) ■LEDバー LEEM-40404NWPLS9 ¥36,300(税別) (3,840 lm) (24.8W) (154.8 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 保護等級:IP23防湿 質量:3.0kg 備考: 日光不可 適合ガード:FBG-42100	直管形 ブラケット(ステンレス) LDM20x1 LMT-21881-LS9+CO-2180 ¥54,900(税別) ○ ランプ別 出力面定形非調光タイプ 20タイプ ¥66,900(税別) (775 lm) (10.0W) (77.5 lm/W) ■器具: LMT-21881-LS9¥22,700(税別) ■カバー: CO-2180¥32,200(税別) 仕様 定格電圧:AC100V~242V フラット形 13.0W以下 ■器具: LMT-21881-LS9 ¥12,000(税別) LDM20SS-N/10/10-01 ¥12,000(税別) LDM20SS-L/10/10-01 ¥12,000(税別) ■カバー: LMT-21881-LS9 ¥32,200(税別) ■光源: LED ¥12,000(税別) ■光束: 775lm (10.0W) (77.5lm/W) ■光束維持率: 90% ■相対色温度: 5000K ■平均演色評価数(Ra): 83 ■質量: 3.0kg ■天井・壁・横・縦取付可能 ■電源内蔵直管形LEDランプ器具 ■保護等級: IP23防湿 ■特性値は5000K使用時です ■ブラケット用台座組み合わせ可	LEDユニットフラット形 LEDG85915(K) ¥11,900円(税別)○ ランプ別 ●昼間ランプ:LDF13NHGX/C20/12/2 ●夜間ランプ:LDF13NHGX/C20/12/2 ●光束維持率: 90% ●相対色温度: 5000K ●平均演色評価数(Ra): 83 ●質量: 2.2kg ●適合ガード: FBG-42100 適合吊钩: C-900M-H所装 適合吊钩: 不変部品の対応 吊钩: 行方組合C-181を要 備考: 日光不可	直付形 W230 LEKT423203W-LS9 ¥21,950(税別) ○ ■本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ■LEDバー LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,900 lm) (13.6W) (139.7 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.2kg 適合ガード:FBG-42100 適合吊钩:C-900M-H所装 適合吊钩:不変部品の対応 吊钩:行方組合C-181を要 備考: 日光不可	埋込形 Cチャンネル向き器具 LEKR423693N-LS9 ¥41,700(税別) ○ LRS3CC-4-65 ■本体 LEER-42302-LS9 ¥18,200(税別) ■LEDバー LEEM-40693N-01 ¥23,500(税別) (6,900 lm) (43.0W) (160.4 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.5kg 備考: 日光不可 適合連結金具:C-153N	一般形 低天井用 埋込(φ100) LEDEM13221M ¥47,700(税別) ○ K1-JR511-2 仕様 光束維持率: 90% 相対色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.5kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊钩: C-900M-H所装 適合吊钩: 不変部品の対応 吊钩: 行方組合C-181を要 備考: 日光不可

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【3/17】


既設ち	既設つ	既設て	既設と	既設な	既設に	既設ぬ	既設ね
  ※器具幅120mm 昼白色	  ※直付。 外寸620mm角 ナチュラル色	  ※140×330mm 電球色	  ※器具設置面 200mm角 外寸220角 電球色	  ※器具幅200mm 昼白色	  ※器具幅150mm 白色	 ※埋込。 外寸210mm 白色	  ※昼光色
楽屋前通路	楽屋	楽屋	楽屋	楽屋、楽屋前通路	トイレ	トイレ	トイレ
選定ち	選定つ	選定て	選定と	選定な	選定に	選定ぬ	選定ね
直付形 W120  LEKT412323N-LS9 ¥23,750(税別) ○ ■本体 LEET-41201-L59 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEEM-40233N-01 ¥14,200(税別) (3,200lm) (19.5W) (164.1lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.8kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊設置: C-900M+吊設置 適合連結金具: 不要(壁面固定で可) 電線: 3行電線(C-18)を使用 	一体形スクエア 光源ユニットタイプ  直付埋込兼用形□720 LEKT725151N-LD9 ¥78,400(税別) ▲ ■本体 LEET-77231 ¥19,100(税別) ■光源ユニット LEEM-57125H-LD9 ¥59,300(税別) (12,000lm) (74.5W) (161.0lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V LED内蔵・電源ユニット内蔵 調光可能形 (約10%~100%) 本体: 鋼板 高反射白色粉体塗装 カバー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 調光方式: PWM 適合ユニット: DF-70170-PD (別売)、DF-70171-PD (別売)、DF-70404 (別売) 質量: 7.1kg 注) 適合調光器をご使用ください。 注) 一般室内用器具です。屋外(雨風下など)半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 	LED 単形  LEDB87903L-LS 電球色 ¥14,800円(税別) ○ 電球色 ●LED(電球色) ●幅300×110 出100 質量: 0.5kg ●プラスチック(ホワイト) ●アクリル(乳白) ●保護等級: IP23・防湿 (浴室使用不可) ○光束維持時間40000時間 ○固有エネルギー消費効率 87.2lm/W(750lm・8.6W) ○電球色(2700K) C:Ra83 ◆調光器との組み合わせはできません。 追光器具 20Wクラス 端子台付 化粧ねじ 天井・壁面兼用 傾斜天井取付可 横取付可 雨除外使用可 パナサイズ (67×107) 3年保証 	LED ランプ 単形  LEDB85003 ¥13,700円(税別) ○ ランプ別売 ●推奨ランプ: LDF4L-HGX/C7/5/2 組み合わせ価格: ¥17,900円(税別) ○ランプ寿命40000時間 ○固有エネルギー消費効率 112.5lm/W(450lm・4.0W) ○電球色(2700K) C:Ra93 ●適合ランプ・LEDユニット フラット形6.7W以下 ●幅□146 出67 質量: 0.7kg ●本体: アルミダイカスト(ホワイト) ●アクリルグローブ(クリア、肉面乳白塗装) ◆1個用カバー付ボックス取付専用* ◆別売の調光対応ランプ・専用コントロールスで約3~100%調光可能 白熱灯器具 60Wクラス 口出し感 ねじ込み 天井・壁面兼用 密閉タイプ 3年保証 	直付形 W230  LEKT423693N-LS9 ¥33,250(税別) ○ ■本体 LEET-42301-L59 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40693N-01 ¥23,500(税別) (6,900lm) (43.0W) (160.4lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊設置: C-900M+吊設置 適合連結金具: 不要(壁面固定で可) 電線: 3行電線(C-18)を使用 備考 調光不可 	直付形 W230  LEKT423203W-LS9 ¥21,950(税別) ○ ■本体 LEET-42301-L59 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,900lm) (13.6W) (139.7lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 4000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊設置: C-900M+吊設置 適合連結金具: C-153N 備考 調光不可 	埋込形 下面開放 W190  LEKR419203W-LS9 ¥27,900(税別) ○ ■本体 LEER-41902-L59 ¥15,700(税別) ■LED/バー LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,800lm) (13.6W) (132.3lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 4000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.5kg 適合ガード: FBG-41000 適合吊設置: C-900M+吊設置 適合連結金具: C-181 	直付形 W70  LEKT407203D-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701-L59 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEEM-40203D-01 ¥12,200(税別) (1,930lm) (13.6W) (141.9lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.5kg 適合ガード: FBG-41000 適合吊設置: C-900M+吊設置 適合連結金具: C-181 

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【て】は選定上の都合で、器具が大きくなると干渉物があるため、更新後の器具が若干小さくなります(壁面補修なし)。更新後の外寸300×110mm。

※既設【と】は選定上の都合で、器具が大きくなると干渉物があるため、更新後の器具が若干小さくなります(壁面補修なし)。更新後の外寸146mm角。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【4/17】

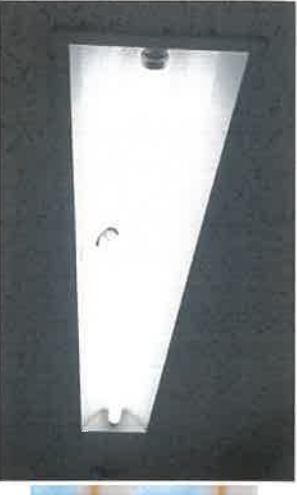
既設の	既設は	既設ひ	既設ふ	既設へ	既設ほ	既設ま	既設み
 ※埋込。 外寸220mmφ 電球色	  ※器具設置面 約90mmΦ 球のみLED。昼光色	 ※昼光色	 ※埋込。150mmφ 昼白色 浅型器具	 ※埋込。 外寸210mm 昼光色	  ※昼光色	  ※白色。コンセント付。 約470×95mm	   ※器具設置面 W350mm×H170mm
シャワールーム前	シャワールーム	トイレ	廊下、食堂内、ロビー他	トイレ	トイレ	廊下	屋内階段
選定の	選定は	選定ひ	選定ふ	選定へ	選定ほ	選定ま	選定み
 グレアレスタイプ 広角タイプ LEKD1033025LV-LS9 ¥21,300(税別) ○ ■本体 LEDD-133025LV-LS9 ¥13,000(税別) ■LEDユニット LEEU-10030.03 ¥8,300(税別) ●電球色(色温度3000K) (840lm)(2.9W)(108.6lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体別売) 定格電圧:AC100V~242V 消費電力:40,000時間(光衰減率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 色:銀板(ヒュールホワイト) 反射板:銀色鏡面 重量:0.9kg 備考 ●調光不可 ●器具取り付け必要寸法は185mmです。  φ150ダウンライト用 リニューアルプレート(銀色ヒュールホワイト) LEDX-250020M ¥5,900(税別) ○ φ200用 仕様 色:銀板(ヒュールホワイト) 寸法:外径φ21mm 取り付け穴間:5mm~25mm LEDユニット:LEDX-250020M LEDユニット:LEDX-250020M LEDユニット:LEDX-250020M LEDユニット:LEDX-250020M ※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。	 NNN1220CW(100W) ○希望小売価格15,400円(税別) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ランプ別売(E17) 電球100・高100・出光137・重0.4kg 仕様 本体:プラスチック(クールホワイトつや消し) グローブ:アクリル(乳白つや消し) 保護等級:IP23 ランプ寿命:40000時間(光衰減率70%) 備考:適合ランプ 8.2W・7.7W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17) 5.7W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17) ●壁面・設置取付用 注1:電球は、電球方向以外取り付け不可 注2:天井・壁面取付用(5cm) 注3:LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。 注4:LEDにはパワコンがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 LED電球 E17 全方向タイプ 小形電球G6形相当 LDA8DDGE17SZ6 オープン価格	 直付形 W70 LEKT207084D-LS9 ¥18,600(税別) ○ ■本体 LEET-20704-LS9 ¥8,300(税別) ■LEDバー LEEB-20083D-01 ¥10,300(税別) (790lm)(5.9W)(133.8lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銀板白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持率:85% 相関色温度:6500K 平均演色評価数(Ra):83 重量:0.9kg 備考:調光不可 適合ガード:FBG-21000	 高気圧SB形 φ150 LEDD87055NW-LS ¥10,200円(税別) ○ ●LED(昼白色) ●消費電力:0.35kg ●色:銀板白(ヒュールホワイト) ●カバー:プラスチック(乳白) ●消費電力:IP43(防雨)・防湿・IP30(天井専用) ●天井材の厚さ:5~25mm以内 ●光束維持率:4000時間 ●消費電力:AC100V~242V ●消費電力:140.3mW(800m・5.7W) ●色温度:5000K CRI83 昼光色:6畳 ●最大出力:6畳まで ●一灯在室用(公営浴場等不可) ●器具取り付け寸法:φ150 ●定格電圧:AC100V~242V LEDD87045**NW-LSの代替品	 埋込形 下面開放 W190 LEKR419203D-LS9 ¥27,900(税別) ○ ■本体 LEER-41902-LS9 ¥15,700(税別) ■LEDバー LEEB-40203D-01 ¥12,200(税別) (1,840lm)(13.6W)(135.2lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銀板白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持率:90% 相関色温度:6500K 平均演色評価数(Ra):83 重量:2.7kg 備考:調光不可 適合連結金具:C-153N	 直付形 W70 LEKT407203D-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ■LEDバー LEEB-40203D-01 ¥12,200(税別) (1,930lm)(13.6W)(141.9lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銀板白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 光束維持率:90% 相関色温度:6500K 平均演色評価数(Ra):83 重量:1.5kg 備考:調光不可 適合ガード:FBG-41000 適合吊装置:C-900M+吊装置 適合連結金具:C-181	 LEDランプ 両面 コンセント付 LEDB83133 ¥8,600円(税別) ○ ランプ専用 ●推奨ランプ:LDM15SSN/8/7-01 ●組み立て価格:20,100円(税別) ●ランプ寿命:40000時間 ●固有エネルギー消費効率 50.6lm/W(405lm・8.0W) ○昼白色(5000K) ○Ra83 ●適合ランプ: 電源内蔵省形LEDランプ (LDM15SS)専用 ●幅478×110 高さ 質量:1.0kg ●両面(両面付)、プラスチックカバー(乳白) ●プルスイッチ付(金具一泊) ●コンセント付き(容量1000W) ●調光器との組み合わせはできません。 ●器具周囲から 50mm以上離して取付 ※LDM15SSN/8/7-01 別紙仕様書にて	 LEDX-38002 ¥13,300(税別) ○ 仕様 SPC11.2φ(0.2P8 9.2/0.4) 質量:1.1kg 適合器具: LEDTC31688N-LS1 LEDTC21688N-LS1 LEDTC31688N-LS1 LEDTC21688N-LS1 LEDTC31688N-LS1 LEDTC21688N-LS1 LEDTC31688N-LS1 LEDTC21688N-LS1

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【ま】は選定都合で、昼白色に変更いたします。

※既設【み】は選定都合で、意匠が変わります。ご了承を頂きたいです。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【5/17】

既設む	既設め	既設も	既設や	既設ゆ	既設よ	既設ら	既設り
 ※器具設置面 約H110× 上辺W260mm (下辺W150mm)	 ※埋込。 外寸210mm 白色	 ※器具設置面 約660×120mm 昼白色	 ※埋込。外寸210mm 白色	 ※昼光色	 ※球のみLED。 5000K	 ※埋込。 外寸236mm 昼白色	 ※埋込。 外寸195mmφ 昼白色
玄関ホール	多目的トイレ	多目的トイレ	給湯室	トイレ	玄関ホール	管理室	食堂内他
選定む	選定め	選定も	選定や	選定ゆ	選定よ	選定ら	選定り
 LED888085 6,500円(税別) ○ ランプ別売 ●消費ランプ:LDA4L-G-E17/S/40W2 組み合わせ価格:11,300円(税別) ○ランプ寿命40,000時間 ○省エネルギー消費効率 86.9lm/W(365lm・4.2W) ○電球色(2700K) ○Ra80 ●適合ランプ:LED電球(E17) ミニクリプトン形6.2W以下 ●幅216 高129 出122 質量:0.3kg ●アクリルセード(乳白) 白熱灯器具 40Wクラス 親子台付 化粧ねじ 上面開放 壁面専用 ※LDA6L-G-E17/S/60W2 別紙仕様書にて	 LEKR419203W-LS9 ¥27,900(税別) ○ ■本体 LEER-41902LS9 ¥15,700(税別) ■LED/バー LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,800 lm) (13.6W) (132.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:4000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.7kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N 埋込形 下面開放 W190	 LMT-21801M-LS9+CO-2105N ¥20,500(税別) ○ ランプ 出力固定形非調光タイプ 20タイプ (740 lm) (10W) (74.0 lm/W) ■器具:LMT-21801M-LS9¥12,500(税別) ■カバー:CO-2105N¥8,000(税別) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数(Ra):83 ランプ寿命:40,000時間(光束維持率70%) 本体:銅板 カバー:アクリル 乳白 質量:1.2kg 適合ランプ:LDM20SS-1/10/8-01 ¥12,000(税別) 備考 天井・壁(縦・横)取付可能 電源内蔵直管形LEDランプ器具 ※特性値は5000K使用時です ブラケット用台座組み合わせ不可 直管形 ブラケット LDM20×1 ※LDM20SSN/10/10-01 別紙仕様書にて	 LEKR419203W-LS9 ¥27,900(税別) ○ ■本体 LEER-41902LS9 ¥15,700(税別) ■LED/バー LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,800 lm) (13.6W) (132.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:4000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.7kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N 埋込形 下面開放 W190	 LEKT207084D-LS9 ¥18,600(税別) ○ ■本体 LEET-20704LS9 ¥8,300(税別) ■LED/バー LEEM-20083D-01 ¥10,300(税別) (790 lm) (5.9W) (133.8 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:0.9kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-21000 直付形 W70	 LEKT407203N-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701LS9 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEEM-40203N-01 ¥12,200(税別) (2,000 lm) (13.6W) (147.0 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:4.7kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-41000 適合用器具:C-900W+吊器具 適合連結金具:C-181 直付形 W70	 LEKR426693N-LS9 ¥44,300(税別) ○ ■本体 LEER-42602LS9 ¥20,800(税別) ■LED/バー LEEM-40693N-01 ¥23,500(税別) (6,600 lm) (43.0W) (153.4 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック(ビュアホワイト) 反射板:ヒュアホワイト 遮光角:15° 質量:0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは159mmです。 埋込形 システムアップ W220 ※F-42100 別紙仕様書にて	 LEKD103026N-LS9 ¥20,000(税別) ○ ■本体 LEED-18006ANLS9 ¥11,700(税別) ■LEDユニット LEED-1003N03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相関色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体提出し) 定格電圧:AC100V~242V 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック(ビュアホワイト) 反射板:ヒュアホワイト 遮光角:15° 質量:0.2kg 備考 断熱施工不可 器具取付け必要高さは159mmです。 一般形 白色反射板 100° 広角タイプ

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【む】は選定上の都合で、更新後の器具が小さくなります(壁面補修なし)。ご了承を頂きたいです。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【6/17】

既設る	既設れ	既設ろ	既設わ	既設を	既設ん	既設ア	既設イ
 ※埋込。150mmφ 電球色 浅型器具	 ※埋込。150mmφ	 ※埋込。 外寸620mm角 ナチュラル色	 ※器具幅150mm 昼光色	 ※昼光色	 ※昼光色 プルスイッチ付	 ※昼光色	 ※直付。100V40W
食堂内	食堂内	食堂内	汚水槽室	廊下	廊下	廊下	廊下
選定る	選定れ	選定ろ	選定わ	選定を	選定ん	選定ア	選定イ
 LED087055L(W)-LS LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 LED103025NV-LS9 LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 LED760101FN-LD9 LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 LED423203D-LS9 LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 LED415203PD-LS9 LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 LED415203PD-LS9 LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 LED215084D-LS9 LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W	 TENQOOシリーズ LED(電球色) 質量:0.35kg 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W 光束維持率:40,000時間 光色温度:2700K 平均演色評価数(Ra):83 光束:121.0lm 消費電力:5.7W


※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【7/17】

既設ウ	既設エ	既設オ	既設カ	既設キ	既設ク	既設ケ	既設コ
 ※埋込。 外寸335mm 昼光色	  ※昼光色	 ※昼光色	 ※昼光色	 ※昼光色 プルスイッチ付	 ※昼光色 プルスイッチ付	 ※昼光色	 ※昼光色。ガード付
更衣室兼休憩室、清掃員控室	機械室、電気室他	機械室、電気室他	機械室、電気室他	機械室、電気室他	機械室	機械室	自家発電気室
選定ウ	選定エ	選定オ	選定カ	選定キ	選定ク	選定ケ	選定コ
埋込形 下面開放 W300  LEKR430403D-LS9 ¥32,700(税別) ○ ■本体 LEER-43002-LS9 ¥16,700(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,650 lm) (24.8W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 3.3kg 備考 調光不可 適合連結金具: C-153N	直付形 反射笠  LEKT415203D-LS9 ¥22,300(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥10,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥12,200(税別) (1,840 lm) (13.6W) (135.2 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79  LEDGM50102 ¥44,000(税別) ○ 仕様 定格電圧: AC100V 定格消費電力: 50W 光束維持率: 90% 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 0.5kg 備考 調光不可 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79	直付形 反射笠  LEKT415203D-LS9 ¥22,300(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥10,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥12,200(税別) (1,840 lm) (13.6W) (135.2 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79	直付形 反射笠  LEKT415403D-LS9 ¥26,100(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥13,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,650 lm) (24.8W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79	直付形 反射笠 プルスイッチ付  LEKT415403PD-LS9 ¥29,100(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥13,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,650 lm) (24.8W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79	直付形 反射笠 プルスイッチ付  LEKT415403PD-LS9 ¥29,100(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥13,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,650 lm) (24.8W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79	直付形 反射笠  LEKT415203D-LS9 ¥22,300(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥10,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥12,200(税別) (1,840 lm) (13.6W) (135.2 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79  LEDGM50102 ¥44,000(税別) ○ 仕様 定格電圧: AC100V 定格消費電力: 50W 光束維持率: 90% 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 0.5kg 備考 調光不可 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79	直付形 反射笠  LEKT415403D-LS9 ¥26,100(税別) ○ ■本体 LEET-41501P-LS9 ¥13,100(税別) ■LED/バー LEBM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,650 lm) (24.8W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79  LEDGM50102 ¥44,000(税別) ○ 仕様 定格電圧: AC100V 定格消費電力: 50W 光束維持率: 90% 相関色温度: 6500K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 0.5kg 備考 調光不可 適合吊装置: C-900MH吊装置 適合連結金具: C-79

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【8/17】

既設サ	既設シ	既設ス	既設セ	既設ソ	既設タ	既設チ	既設ツ												
  ※昼光色。ガード付	   ※防爆器具	  ※器具設置面 約1180×95mm 昼光色	  ※昼光色	  ※埋込。 外寸326mm 昼白色	 ※埋込。 外寸326mm 昼光色	  ※器具幅200mm 昼光色	 ※埋込。100mmφ 100V40W												
自家発電電気室	オイルタンク室	屋内階段	食堂前廊下	給湯室	食堂事務室	厨房、食品庫	厨房												
選定サ	選定シ	選定ス	選定セ	選定ソ	選定タ	選定チ	選定ツ												
 LEKT415403D-LS9 ¥26,100(税別) ○ ■本体 LEET-41501-LS9 ¥10,100(税別) ■LED/バー LEEM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,650 lm) (24.8W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V～242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:6500K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.7kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-42000 適合吊装置:C-900MH吊装置 適合連結金具:C-79	 EXIL1021SA9A-16-G (交流100～242V対応:50/60Hz共用、駆動:100～110V対応) △オーダー 組込内容 本体:EXIL021SA9A-0 同梱:EYIPF10 位置ボックス:EYP14-16-G プラグ:EXP16B×3個 <table><tr><th>組込内容</th><th>消費電力</th><th>光束</th></tr><tr><td>1590lm</td><td>17.0W (2x10W:242V・5.5W:110V)</td><td>17.0lm (2x10lm:242V・5.5lm:110V)</td></tr></table> ●仕様 本体:アルミダイカスト 前面ガラス:強化ガラス パイプ:鋁合金 位置ボックス:鋼板(4方出) 非照光長さ:1590mm 耐荷サージ:15kV (コモンモード) 保護等級:IP65 使用環境温度:-5℃～35℃ 仕上色:グレイ(マンセルN7) 適合特殊工具(別売):TWSA、LA5A 質量:6.3kg ※上の図面は必ずしも正確な図面ではありません(単位:mm) △一歩注意	組込内容	消費電力	光束	1590lm	17.0W (2x10W:242V・5.5W:110V)	17.0lm (2x10lm:242V・5.5lm:110V)	 LEKSS44253N-LS ■本体 ¥107,800(税別) ○ 光束 1131.7lm ■LED/バー LEET-4401-LS ¥94,000(税別) ■LED/バー LEEM-40403D-01 ¥13,800(税別) 仕様 本体:SSC10.8 自動点灯 5.2(3.4) 光束維持率:90% 平均色温度:6500K LED/バー:ポリカーボネート 乳白 レンズ:ガラス 電源:AC100V～242V ●仕様 定格電圧:AC100V～242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:6500K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.5kg 適合ガード:FBG-41000 適合吊装置:C-900MH吊装置 適合連結金具:C-181	 LEKT407203D-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEEM-40203D-01 ¥12,200(税別) (1,930 lm) (13.6W) (141.9 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V～242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.5kg 適合ガード:FBG-41000 適合吊装置:C-900MH吊装置 適合連結金具:C-181	 LEKR230163N-LD9 ¥28,100(税別) ○ ■本体 LEER-23002-LD9 ¥15,800(税別) ■LED/バー LEEM-20163N-01 ¥12,300(税別) (1,530 lm) (11.9W) (128.5 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V～242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.9kg 適合ガード:DF-70170-PD(別売)、DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 適合連結金具:C-153N	 LEKR430403N-LS9 ¥32,700(税別) ○ ■本体 LEER-43002-LS9 ¥16,700(税別) ■LED/バー LEEM-40403N-01 ¥16,000(税別) (3,800 lm) (24.8W) (153.2 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V～242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-42100S	 LEKTDW423404SN-LS9 ¥77,100(税別) ○ ■本体 LEET-42304WS ¥40,800(税別) ■LED/バー LEEM-40404N-WP159 ¥36,300(税別) (3,840 lm) (24.8W) (154.8 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V～242V 電源ユニット内蔵 本体:ステンレス 白塗装 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 保護等級:IP23防湿 質量:3.0kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-42100S	 LEDDM50102W ■本体 LED-50102W ¥97,400(税別) ○ 仕様 本体:SPC 11.2 光束:300lm (10.8W) (28.3 lm/W) 反照率:SPC 11.0 レンズ:ガラス 電源電圧:DC100V/AC100V 定格消費電力:6.3W(AC100V) 相関色温度:5000K Ra70 光束維持率:90% 質量:2.4kg 非照光長さ:500mm 適合特殊工具(別売):TWSA、LA5A 質量:6.3kg <table><tr><th>光束</th><th>消費電力</th><th>光束密度</th></tr><tr><td>300lm</td><td>6.3W</td><td>0.48lm/W</td></tr></table> 適合ガード:FBG-42100S	光束	消費電力	光束密度	300lm	6.3W	0.48lm/W
組込内容	消費電力	光束																	
1590lm	17.0W (2x10W:242V・5.5W:110V)	17.0lm (2x10lm:242V・5.5lm:110V)																	
光束	消費電力	光束密度																	
300lm	6.3W	0.48lm/W																	

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【ス、チ】は選定都合で、昼白色に変更いたします。

※既設【タ】は、昼白色に変更いたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【9/17】

既設テ	既設ト	既設ナ	既設ニ	既設ヌ	既設ネ	既設ノ	既設ハ
 ※器具設置面 120mmφ	 ※逆富士直付器具 FLR40×1灯用。 白色。器具幅150mm	 ※器具幅65mm 昼白色	 ※器具幅70mm 昼白色	 ※器具設置面 約90mmφ 電球色	 ※器具設置面 約110mmφ 電球色	 ※器具設置面 1270×100mm 白色	 ※埋込。 外寸326mm 昼白色
厨房	倉庫	調光室	電気室	スポット室、電気室	屋内階段	屋内階段	給湯室
対象外	選定ト	選定ナ	選定ニ	選定ヌ	選定ネ	選定ノ	選定ハ
殺菌灯 同形状のLED製品の 取扱無く 対象外とする	 直付形 W230 LEKT423203W-LS9 ¥21,950(税別) ○ ●本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ●LEDバネ LEEM-40203W-G1 ¥12,200(税別) (1,900 lm) (13.6W) (139.7 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバネ: ポリカーボネート 乳白 光束維持率: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 4000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊钩: C-900MH吊钩 適合吊钩: 不要(吊钩は別途) 適合吊钩: C-181を参照 備考: 調光不可	 直付形 W70 LEKT407203N-LS9 ¥21,750(税別) ○ ●本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ●LEDバネ LEEM-40203N-G1 ¥12,200(税別) (2,000 lm) (13.6W) (147.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバネ: ポリカーボネート 乳白 光束維持率: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.5kg 適合ガード: FBG-41000 適合吊钩: C-900MH吊钩 適合吊钩: 必要(吊钩は別途) 適合吊钩: C-181	 直付形 W70 LEKT407203N-LS9 ¥21,750(税別) ○ ●本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ●LEDバネ LEEM-40203N-G1 ¥12,200(税別) (2,000 lm) (13.6W) (147.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバネ: ポリカーボネート 乳白 光束維持率: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.5kg 適合ガード: FBG-41000 適合吊钩: C-900MH吊钩 適合吊钩: 必要(吊钩は別途) 適合吊钩: C-181	 LEDランプ LEDG88690 8,900円(税別) ○ ランプ別売 ●推奨ランプ: LDA8L-G/60W/2 組み合わせ価格: 13,100円(税別) ○ランプ寿命: 40,000時間 ○省エネルギー消費効率 57.6lm/W (450lm・7.8W) ○電球色 (2700K) ○Ra80 ●適合ランプ: LED電球 (E26) 一般電球形 10.6W以下 ●径φ102 高195 質量: 0.8kg ●本体: アルミダイカスト (ホワイト) ●ガラスグロブ (乳白)	 LEDユニットフラット形 LEDG85001 7,700円(税別) ○ ランプ別売 ●推奨ランプ: LDF4L-HGX/C7/5/2 組み合わせ価格: 11,900円(税別) ○ランプ寿命: 40,000時間 ○省エネルギー消費効率 127.5lm/W (510lm・4.0W) ○電球色 (2700K) ○Ra93 ●適合ランプ: LEDユニットフラット形 6.7W以下 ●径φ120 高68 質量: 0.3kg ●セード: プラスチック (白・ブラック) ●用光が漏れ出るランプ・専用コン トロールで約3~100%調光可能 ●器具とランプの間に隙間が狭まります。	 センサー無し埋込灯 [天井・壁面付兼用形] LEKSS44253N-LS ¥28,100(税別) ○ ●本体 LEET-44201-LS ¥9,750(税別) ●LEDバネ LEEM-40203W-G1 ¥12,200(税別) (1,900 lm) (13.6W) (139.7 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバネ: ポリカーボネート 乳白 光束維持率: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 4000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊钩: C-900MH吊钩 適合吊钩: 不要(吊钩は別途) 適合吊钩: C-181を参照 備考: 調光不可	 埋込形 下面開放 W300 LEKR230163N-LD9 ¥28,100(税別) ○ ●本体 LEET-23001-LD9 ¥9,750(税別) ●LEDバネ LEEM-20163N-G1 ¥12,200(税別) (1,530 lm) (11.9W) (128.5 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバネ: ポリカーボネート 乳白 光束維持率: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.9kg 適合ガード: FBG-41000 適合吊钩: C-900MH吊钩 適合吊钩: 必要(吊钩は別途) 適合吊钩: C-181

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【ノ】は選定都合で、昼白色に変更いたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【10/17】

[illegible]

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。


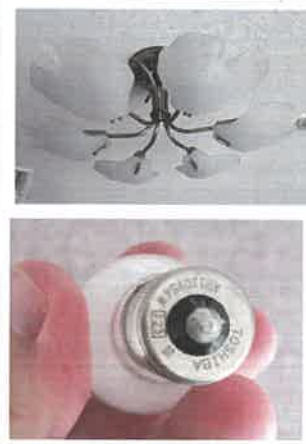
※既設【メ】は選定都合で、昼白色に変更いたします。

※既設【フ】は昼白色に変更いたします。既設の電球色の方が良い場合は戻しますので、発注時にご指示を頂きたいです。

※選定【ヒ】は、選定上の都合で、意匠が変わります。ご注意ください。

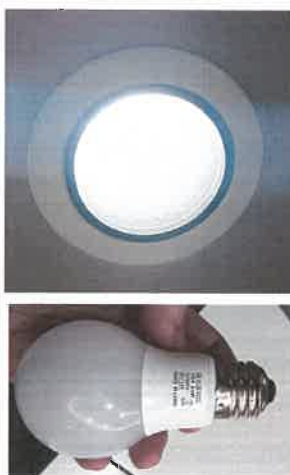
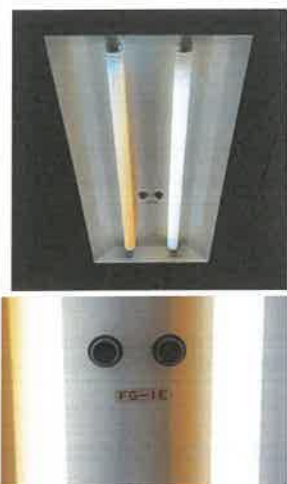
※選定【ヒ】は、既設調光エリアは、FAD865X(調光調色ランプ)、既設非調光エリアは(非調光調色の電球色ランプ)で選定しております。色味ご注意ください。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【11/17】

既設ヤ	既設ユ	既設ヨ	既設ラ	既設ル	既設レ	既設ロ	既設ワ
 ※器具幅230mm	 ※埋込。 外寸326mm 白色	 ※直付。 パルック色。 器具幅250mm	 ※直付。 パルック色。 器具幅250mm	 ※埋込。150mmφ 昼白色 浅型器具		 ※埋込。 外寸167mmφ	 ※埋込。 外寸167mmφ 球のみLED。 昼光色
バックヤード	倉庫	衣裳室	衣裳室	トイレ	ロビー	貸し部屋内(結婚式場他)	貸し部屋内(結婚式場他)
選定ヤ	選定ユ	選定ヨ	選定ラ	選定ル	選定レ(球更新)	選定ロ	選定ワ
 LEKTS423404D-LS9 ※器具幅230mm	 LEKR430403W-LS9 ※埋込。外寸326mm	 LEKT425693N-LS9 ※直付。器具幅250mm	 LEKT425693N-LS9 ※直付。器具幅250mm	 LEDD87055N(W)-LS ※埋込。150mmφ	 EFD8702W ※球更新。外寸167mmφ	 EFD8702W ※埋込。外寸167mmφ	 EFD8702W ※埋込。外寸167mmφ

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【12/17】



既設ㄗ	既設ㄚ	既設A	既設B	既設C	既設D	既設E	既設F
 ※器具設置面 約110mmΦ 球のみLED 昼白色	 ※埋込。 外寸120mmφ 電球色	 ※約W170mm×H160mm 球のみLED。昼白色	 ※昼白色	 ※埋込。 外寸210mm 白色	 ※埋込。100mmφ 球のみLED 昼白色	 ※埋込。100mmφ	 ※埋込。 外寸326mm 白色
貸し部屋内(結婚式場他)	貸し部屋内(結婚式場他)	貸し部屋内(結婚式場他)、廊下	貸し部屋内(結婚式場他)	貸し部屋内(結婚式場他)、男子更衣室	貸し部屋内(結婚式場他)	貸し部屋内(結婚式場他)	フィルム室
選定ㄗ	選定ㄚ	選定A	選定B	選定C	選定D	選定E	選定F
 ERB6567KA (100V) LEDランプ E17×1 露光部 12000-1800K相当 消費電力4.0W (SAD-430X使用時) 古庫仕上(ゴールド) 布(フボワイルド) 光源寿命40,000時間 質量:0.7kg φ60mm 高さ40mm フロストクリプトン球25W形×3相当 ¥25,000 (LEDランプ別売)	 EFD8969W (100V) 700TYPE LEDモジュール 露光部 6500K-2700K相当 消費電力7.9W 23° ※器具設置面 約110mmΦ 球のみLED 昼白色	 ERB6414NB (100V) LEDランプ E17×1 露光部 6500K-2700K相当 消費電力4.7W (SAD-430X使用時) 古庫仕上(ゴールド) 布(フボワイルド) 光源寿命40,000時間 質量:0.7kg φ60mm 高さ40mm フロストクリプトン球25W形×3相当 ¥23,500 (LEDランプ別売)	 LEKT407323N-LS9 ¥23,750(税別) ○ L551-4-30 ■本体 LEET-40701-LS9 ¥40,550(税別) ■LEDバネ LEM-40323N-01 ¥14,200(税別) (720lm) (5.9V) (122.0lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鏡板 白 LEDバネ:ポリカーボネート 乳白 光束維持率:90% 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.5kg ※器具設置面 約110mmΦ	 LEKR219083W-LD9 ¥25,000(税別) ○ ■本体 LEER-219024LD9 ¥14,700(税別) ■LEDバネ LEM-20083W-01 ¥10,300(税別) (720lm) (5.9V) (122.0lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鏡板 白 LEDバネ:ポリカーボネート 乳白 光束維持率:85% 相対色温度:4000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.7kg 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。 適合差込金具:C-153N	 EFD8704W (100V) 1000TYPE LEDモジュール 露光部 6500K-2700K相当 消費電力8.7W 58° ※器具設置面 約110mmΦ 球のみLED 昼白色	 EFD8704W (100V) 1000TYPE LEDモジュール 露光部 6500K-2700K相当 消費電力8.7W 58° ※器具設置面 約110mmΦ 球のみLED 昼白色	 LEKR230163W-LD9 ¥28,100(税別) ○ ■本体 LEER-230024LD9 ¥15,800(税別) ■LEDバネ LEM-20163W-01 ¥12,300(税別) (1,440lm) (11.9V) (121.0lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鏡板 白 LEDバネ:ポリカーボネート 乳白 光束維持率:85% 相対色温度:4000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.9kg 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。 適合差込金具:C-153N

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※選定A、【ヲ】は、選定上の都合で、意匠が変わります。ご注意ください。

※選定Aは、既設調光エリアは、FAD865X(調光調色ランプ)、既設非調光エリアは(非調光調色の電球色ランプ)で選定しております。色味ご注意ください。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【13/17】

既設G	既設H	既設I	既設J	既設K	既設L	既設M	既設N
 ※埋込。外寸620mm角 昼白色	 ※埋込。150mmφ 昼白色 浅型器具	 ※器具設置面 約1230×45mm プルスイッチ付 昼白色	 ※器具設置面 約800×90mm 昼白色	 ※埋込。 外寸209mm 白色	 ※器具幅200mm 昼光色	 ※器具幅200mm 昼光色	 ロビー
美容室 選定G	美容室 選定H	美容室 選定I	美容室 選定J	受付 選定K	配膳室 選定L	配膳室 選定M	ロビー 選定N (球更新)
一体形スクエア パッフルタイプ FHP45形×4灯器具相当  埋込形□600 LEKR761112MN-LD9 ¥86,600(税別) ○ ■本体 LEER-76012M-LD9 ¥41,000(税別) ■LED/バー LEEM-3-71102N-01 ¥45,600(税別) (10,400 lm) (65.0W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体: 鋼板 白 パッフル: 鋼板 白 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 調光方式: PWM 適合コントロール: DF-70170-PD(別売)、 DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 質量: 7.1kg 備考 新築施工不可 LED/バーは3本セットとなります。 	高気圧SB形φ150  LED LEKR761112MN-LD9 ¥86,600(税別) ○ ■本体 LEER-76012M-LD9 ¥41,000(税別) ■LED/バー LEEM-3-71102N-01 ¥45,600(税別) (10,400 lm) (65.0W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体: 鋼板 白 パッフル: 鋼板 白 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 調光方式: PWM 適合コントロール: DF-70170-PD(別売)、 DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 質量: 7.1kg 備考 新築施工不可 LED/バーは3本セットとなります。 	直付形 W70 プルスイッチ付  LEKT407203PN-LS9 ¥24,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701P4-S9 ¥12,550(税別) ■LED/バー LEEM-40203N-01 ¥12,200(税別) (2,600 lm) (13.6W) (147.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 プルスイッチ組の長さ: 1m 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 1.5kg 備考 調光不可 ※HR-4126Lと組み合わせてご使用いただけます。 適合ガード: FBG-41000 適合連結金具: C-181 	LED LEKR761112MN-LD9 ¥86,600(税別) ○  LED照明器具 20Wクラス 端子台付 エンドカバー3 カバー付 棚下・壁面兼用 適合ランプ: 電源内蔵直管形LEDランプ (LDM20SS)専用 ●幅618×75 高さ64 質量:0.7kg ●本体: 鋼板(ホワイト)、 スード: プラスチック(ホワイト)、 セード: プラスチック(乳白) ●レバースイッチ付(全光・消光) ●両面化粧タイプ ●定格電圧: AC100V~242V ●調光器との組み合わせはできません。 ●器具周囲面から 50mm以上離して取付 ○電圧特性は100V使用時 	埋込形 下面開放 W190  LEKR419203W-LS9 ¥27,900(税別) ○ ■本体 LEER-41902L-S9 ¥15,700(税別) ■LED/バー LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,800 lm) (13.6W) (132.3 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 4000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.7kg 備考 調光不可 適合連結金具: C-153N 	直付形 W230  LEKT423403D-LS9 ¥25,750(税別) ○ ■本体 LEET-42301L-S9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,850 lm) (24.8W) (155.2 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊钩: C-900M+用器用 適合連結金具: 不要(吊钩のみで可) 電圧: 100V/150V/200V/240V 備考 調光不可 	直付形 W230  LEKT423403D-LS9 ¥25,750(税別) ○ ■本体 LEET-42301L-S9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40403D-01 ¥16,000(税別) (3,850 lm) (24.8W) (155.2 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 6500K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊钩: C-900M+用器用 適合連結金具: 不要(吊钩のみで可) 電圧: 100V/150V/200V/240V 備考 調光不可 	※LDA6L-G-E17/S/60W2  別紙仕様書にて

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【I】は選定上の都合で、更新後の器具が小さくなります(設置面補修なし)。更新後618×75mm。ご了承を頂きたいです。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【14/17】

既設O	既設P	既設Q	既設R	既設S	既設T	既設U	既設V
※昼白色	※埋込。 外寸326mm 昼光色	※器具設置面 約100mmφ	※埋込。 外寸327mm 昼光色	※埋込。 外寸250mm 昼白色	※埋込。 外寸210mm 昼光色	※埋込。200mmφ 14.4V40W	※埋込。200mmφ 電球色
通路 選定O	屋内階段 選定P	外まわり 選定Q	男子更衣室 選定R	倉庫 選定S	前室 選定T	ホール棟エントランス、ロビー 選定U	ロビー、階段上 選定V
直付形 W70	埋込 (W300) 非常時高出力タイプ	LED 電球	埋込形 下面開放 W300	埋込形 下面開放 W220	埋込形 下面開放 W190	一般形 中天井用 埋込 (φ200)	一般形 白色反射板 広角タイプ
LEKT207084N-LS9 ¥18,600 (税別) ○ ■本体 LEET-20704-LS9 ¥8,300 (税別) ■LEDバー LEEM-20083N-01 ¥10,300 (税別) (800 lm) (5.9W) (135.5 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 0.9kg 備考: 調光不可 適合ガー-D: FBG-21000	LEKR5430404N-LS9 ¥97,500 (税別) ○ ■本体 LEER5-43003-LS9 ¥81,500 (税別) ■LEDバー LEEM-40403N-01 ¥16,000 (税別) (5,600 lm) (26.3W) (144.4 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 3.7kg 外形寸法: 3A-E-105.4 適合ガー-D: FBG-21000 備考: 調光不可 水や天井取付専用 断熱施工使用不可	LED88944(K) ¥18,600円 (税別) ○ ランプ販売 ●指定ランプ: LDA4L-H-E17/S/40W2 組み合わせ価格: ¥22,100円 (税別) ○ランプ寿命: 40,000時間 ○固有エネルギー消費効率: 72.6lm/W (305lm-4.2W) ○電球色 (2700K) ○Ra80 ●指定ランプ: LED電球 (E17) ミニクリプトン形40W形・60W形相当 ●径φ125 高160 質量: 0.7kg ●アルミダイキャスト (ブラック) ●ガラス (乳白、フロスト) ●保護等級: IP23 ◆調光器との組み合わせできません。	LEKR430403D-LS9 ¥32,700 (税別) ○ ■本体 LEER-43002-LS9 ¥16,700 (税別) ■LEDバー LEEM-40203D-01 ¥16,000 (税別) (4,900 lm) (124.6W) (147.1 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 2.7kg 備考: 調光不可 適合ガー-D: FBG-21000	LEKR422523N-LS9 ¥35,300 (税別) ○ ■本体 LEER-42202-LS9 ¥15,800 (税別) ■LEDバー LEEM-40203D-01 ¥19,500 (税別) (4,900 lm) (132.5W) (150.7 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 2.7kg 備考: 調光不可 適合ガー-D: FBG-21000	LEKR419203D-LS9 ¥27,900 (税別) ○ ■本体 LEER-41902-LS9 ¥15,700 (税別) ■LEDバー LEEM-40203D-01 ¥12,200 (税別) (4,900 lm) (113.6W) (135.2 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LEDバー: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率90%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 83 質量: 1.2kg 備考: 調光不可 適合ガー-D: FBG-21000	LEDEM30624M ¥84,500 (税別) ○ 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 (本体・LEDバー) 定格電圧: 100V~242V 電圧ユニット内蔵 定格消費電力: 1.5W 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 70 質量: 1.2kg 電圧ユニット内蔵 (本体・LEDバー) 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 70 質量: 1.2kg 電圧ユニット内蔵 (本体・LEDバー) 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 70 質量: 1.2kg	LEKD103025L-LS9 ¥18,900 (税別) ○ ■本体 LEED-10005A-LS9 ¥14,000 (税別) ■LEDユニット LEDH1000-03 ¥4,900 (税別) (970 lm) (7.9W) (122.7 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電圧ユニット内蔵 (本体・LEDバー) 定格電圧: 100V~242V 電圧ユニット内蔵 定格消費電力: 1.5W 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 70 質量: 1.2kg 電圧ユニット内蔵 (本体・LEDバー) 光束維持時間: 40,000時間 (光束維持率85%) 相対色温度: 5000K 平均演色評価数 (Ra): 70 質量: 1.2kg

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧 【15/17】

既設W	既設X	既設Y	既設Z	既設a	既設b	既設c	既設d
   ※昼白色	  ※埋込。 外寸326mm 白色	 ※ガード付 昼白色	  ※昼白色	  ※昼光色	  	  ※埋込。200mmφ 電球色	  ※埋込。 外寸約250mmφ
階段下	技術控室	空調制御室(AHU-1)	空調制御室(AHU-1)	ホール棟エントランス	外まわり	ホール棟エントランス	ホール棟エントランス
選定W	選定X	選定Y	選定Z	選定a	選定b	選定c	選定d
直付形 W70  LEKT407203N-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEM-40203N-01 ¥12,200(税別) (2,000lm) (13.6W) (147.0lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.5kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-41000 適合吊装置:C-900M+吊装置 適合連結金具:C-181	埋込形 下面開放 W300  LEKR430403W-LS9 ¥32,700(税別) ○ ■本体 LEER-43002-LS9 ¥16,700(税別) ■LED/バー LEM-40403W-01 ¥16,000(税別) (3,600lm) (24.8W) (145.1lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:4000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N	直付形 W70  LEKT407203N-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEM-40203N-01 ¥12,200(税別) (2,000lm) (13.6W) (147.0lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.5kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-41000 適合吊装置:C-900M+吊装置 適合連結金具:C-181	直付形 W70  LEKT207084N-LS9 ¥18,600(税別) ○ ■本体 LEET-20704-LS9 ¥8,300(税別) ■LED/バー LEM-20083N-01 ¥10,300(税別) (800lm) (5.9W) (135.5lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:0.9kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-21000	直付形 W70  LEKT407203D-LS9 ¥21,750(税別) ○ ■本体 LEET-40701-LS9 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEM-40203D-01 ¥12,200(税別) (1,930lm) (13.6W) (141.9lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体:鋼板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度:6500K 平均演色評価数(Ra):83 質量:1.5kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-41000 適合吊装置:C-900M+吊装置 適合連結金具:C-181	広角タイプ  LESD-06909NW-LS9 (グレー・イッシュブラップ) ¥85,600(税別) ○ 光束:6,000lm 消費電力:143.8lm/W(200V) 平均演色評価数(Ra):70 仕様 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 入力電流:0.43A(100V)/0.21A(200V)/0.18A(242V) 定格消費電力:42.7W(100V)/41.7W(200V)/41.9W(242V) 光束維持時間:60,000時間(光束維持率90%) 本体:アルミダイカスト 質量:3.3kg 保護等級:IP65 前面ガラス:強化ガラス 設置サーフェス:5kV(ロモンモード) 使用温度範囲:-20℃~35℃ 重耐塩形 備考 調光はできません。	一般形 白色型射灯 広角タイプ  LEKD103025L-LS9 ¥18,900(税別) ○ ■本体 LEDD103025L-LS9 ¥16,500(税別) ■LED/バー LEM-103025L-01 ¥2,400(税別) (970lm) (7.8W) (122.7lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体埋込) 定格電圧:AC100V~242V 消費電力:7.8W(200V) 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト パーフェクトホワイト 前面ガラス:強化ガラス(ロモンモード) 設置サーフェス:5kV(ロモンモード) 使用温度範囲:-20℃~35℃ 重耐塩形 備考 調光はできません。	LEDユニバーサルダウンライト 広角タイプ  LEDD-35043W ¥36,800(税別) ○ ■本体 LEDD-35043W ¥33,000(税別) ■LED/バー LEM-35043W-01 ¥3,800(税別) (4,000lm) (35.0W) (90.0lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体埋込) 定格電圧:AC100V~242V 消費電力:35.0W(200V) 光束維持時間:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト パーフェクトホワイト 前面ガラス:強化ガラス(ロモンモード) 設置サーフェス:5kV(ロモンモード) 使用温度範囲:-20℃~35℃ 重耐塩形 備考 調光はできません。

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【W】は、選定の都合上で意匠が変わります。ライトバーがお客様側に出ます。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【16/17】

[illegible]

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。

※既設【1】は、カバー付きで、かつ高所につき、光源の確認が出来ませんでした。提案対象に含んでおりますが、既にLED化済器具の場合は、見積より除外のご指示を頂きたいです。

※既設【e、h、k】は選定都合で、昼白色に変更いたします。

※既設【i】は選定上の都合で、更新後の器具が小さくなります(天井補修なし)。152mmΦ。ご了承を頂きたいです。

相模原市民会館 既設器具、LED選定器具一覧【17/17】

既設m			対象外(ホール用特殊 or LED)	対象外(設備に付帯)	対象外(球LED、特殊器具)	対象外(LED)	対象外
 ※白色							 ※ねじ山がなめ 調査時に サイン開かず
技術控室							
選定m						対象外(屋外)	対象外(LED)
直付形 反射笠  LEKT415203W-LS9 ¥22,300(税別) ○ ■本体 LEET-41501-LS9 ¥10,100(税別) ■LED/バ LEEM-40203W-01 ¥12,200(税別) (1,810 lm) (13.6W) (133.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バ: ポリカーボネート 乳白 光束維持時間: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 4000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 1.7kg 備考 日光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900MH 吊装置 適合連結金具: C-79 							

※現場運用上、選定品の色温度に問題がないかは、ご確認の上で、ご希望の色温度を発注をお願いいたします。